

LYMA KEMITEKNIK

SPECIALISTERNA INOM KORROSIV OCH SLITANDE FLÖDESTEKNIK



FLÄNSPACKNINGAR

FLÄNSPACKNINGAR

- FULLFACE FLÄNSPACKNINGAR AV EPDM
- FULLFACE FLÄNSPACKNINGAR AV PTFE
- FULLFACE FLÄNSPACKNINGAR AV PVDF

Asahis fullface flänspackning är originalet! En perfekt flänspackning för plaströrsförband då packningen kräver låga åtdragningsmoment i jämförelse med konventionella släta packningar. Flera olika materialalternativ gör att vi har en lösning för många tuffa applikationer.

Flänspackning av PVDF/EPDM samt EPDM



ASAHI FULLFACE FLÄNSPÅCKNINGAR "ORIGINALET"


Låga åtdragningsmoment, ca 1/3 i jämförelse med konventionella släta packningar, gör Asahis heltätande flänspackningar idealiska vid exempelvis plaströrsflänsförband. Flänspackningarna levereras i tre utföranden, homogen EPDM, PVDF/EPDM eller PTFE/EPDM. Packningarna är försedda med dubbla tätningsrillor för säker tätning. På PVDF- samt PTFE-packningarna kompenseras kallflytning och eventuella intryckningar av det elastiska undergummit. Förborrad hålcirkel ger perfekt inpassning av flänspackningen.

Dimensionsområde: DN15-400 PTFE/EPDM, DN15-300 PVDF/EPDM, DN15-350 EPDM,

Material: EPDM, PVDF/EPDM eller PTFE/EPDM.

Anslutning: Fläns enl DIN PN10 alt ANSI

Temperaturområde: -20 → +120°C

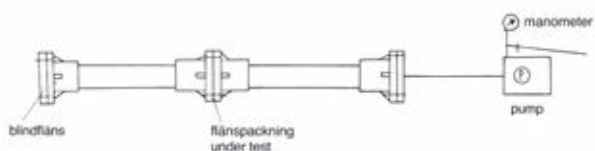

RESULTAT AV LÄCKAGETEST MED ASAHI FLÄNSPÅCKNING VS KONVENTIONELL SLÄT FLÄNSPÅCKNING.

VRIDMOMENT	TYP	MAX TÄTNINGSTRYCK (BAR)
2 Nm	Asahi EPDM	17
	Asahi PTFE/EPDM	7
	Konv. slät packning	0
5 Nm	Asahi EPDM	25
	Asahi PTFE/EPDM	18
	Konv. slät packning	0
10 Nm	Asahi EPDM	33
	Asahi PTFE/EPDM	25
	Konv. slät packning	3
15 Nm	Asahi EPDM	42
	Asahi PTFE/EPDM	29
	Konv. slät packning	5
20 Nm	Asahi EPDM	42
	Asahi PTFE/EPDM	33
	Konv. slät packning	7



Flänspackning av PTFE/EPDM